



AKOESTISCHE DIVIDER

GEMAKKELIJK TE PLAATSEN EN TE VERWIJDEREN
LEVERBAAR IN 4 VERSCHILLENDE KLEUREN
OPTIONEEL MET OPHANGOOG



FORMAAT	HOOGTE	590 / 800 MM
	DIEPTE	790 / 1 090 MM
KLEUR	25 MM	4 VERSCHILLENDE KLEUREN
AFWERKING	HOEKEN	AFGEROND
BEVESTIGING	KLEM	SLEUF IN PANEEL (BLAD 25 MM)
AKOESTIEK	NRC-WAARDE	0.7
LEVERTIJD		2-3 WEKEN

WIST JE DAT?  JE BIJ HET AANSCHAFFEN VAN DIT PANEEL
1.45 PET-FLESSEN PER M² RECYCLED



GERECYCLED
PET-FLESSEN



LICHTGEWICHT
PRODUCT



GESCHIKT
ALS PRIKBORD

DIVIDER 25 MM

TECHNISCHE SPECIFICATIES


UITVOERINGEN

H1: 590 MM

HOOGTE in mm	DIEPTE in mm	
	550 ^{D2} 790 ^{D1}	750 ^{D2} 1090 ^{D1}
450 ^{H2}	●	●
400 ^{H2}	●	
350 ^{H2}	●	

H1: 800 MM

HOOGTE in mm	DIEPTE in mm	
	550 ^{D2} 790 ^{D1}	750 ^{D2} 1090 ^{D1}
550 ^{H2}		●
500 ^{H2}		●
450 ^{H2}	●	●

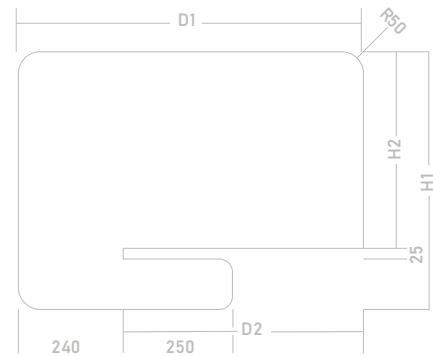

KLEUREN



AFWERKING



BEVESTIGING



25 MM SLEUF
IN SCHERM

SLEUF EIGEN
BLADDIKTE

OPBERGEN



OPHANGOOG

AKOESTISCH TESTRAPPORT

NRC: 0,70
ALPHA W: 0,50

Akoestische waarde

