

KLEURENKAART PET PANEL

AKOESTISCH PLAATMATERIAAL



32 | OFF WHITE
9 / 25 MM



20 | WHITE
9 / 25 MM



12 | SILVER GREY
9 / 18 / 25 MM



16 | GREY
9 / 18 MM



23 | DARK GREY
9 / 18 MM



03 | ANTRACIET
9 / 18 / 25 MM



09 | BLACK
9 MM



22 | DARK CAMEL
9 MM



39 | LIGHT OAK
9 MM



19 | GREEN
9 MM



51 | APPLE GREEN
9 MM



14 | LIGHT BLUE
9 MM



27 | MIDDLE BLUE
9 MM




01 | DARK BLUE
9 MM



05 | YELLOW
9 MM



17 | BLUSH
9 MM



24 | CHERRY
9 MM



56 | ORANGE
9 MM



25 | RED
9 MM



41 | PURPLE
9 MM



65 | COPPER
9 MM



83 | GOLD
9 MM



43 | LIME
9 MM



38 | MIDNIGHT BLUE
9 MM



06 | VANILLA
9 MM



GERECYCLEDE
PET-FLESSEN




LICHTGEWICHT
PRODUCT



GESCHIKT
ALS PRIKBORD

AKOESTISCHE PRESTATIES

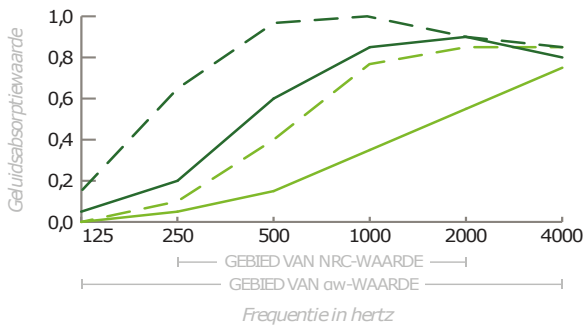

	α_w	NRC
9 MM PET PANEL	0,25	0,30
18 MM PET PANEL	0,40	0,60
25 MM PET PANEL	0,50	0,70
48 MM ROOMDIVIDER	0,90	0,90

PRODUCTINFORMATIE

BRUTO PLAAT MAAT: 2440 X 1220 MM

DIKTE	TOLERANTIE	GEWICHT	DENSITEIT
9 MM	+/- 0,5 MM	1,9 KG/M ²	210 KG/M ²
18 MM	+/- 0,8 MM	2,5 KG/M ²	140 KG/M ²
25 MM	+/- 1,5 MM	3,0 KG/M ²	120 KG/M ²

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BRUTO PLAAT MAAT:

- 2440 X 1220 MM

MATERIAAL:

- 60%RECYCLED PET
- 40%NIEUW PET

BRANDGEDRAG:

- EN 13501-1

EXTRA:

- PLAAT HEEFT EEN VOOR- EN ACHTERZIJDE
- ZEER GOED TE SNIDDEN MET CNC-MACHINE
- WANDBEVESTIGING EN LIJM BESCHIKBAAR
- PLAFONDBEVESTIGING BESCHIKBAAR

DIKTE	TOLERANTIE	GEWICHT	DENSITEIT
9 MM	+/- 0,5 MM	1,9 KG/M ²	210 KG/M ²
18 MM	+/- 0,8 MM	2,5 KG/M ²	140 KG/M ²
25 MM	+/- 1,5 MM	3,0 KG/M ²	120 KG/M ²

AANTAL GERECYCLEDE PET-FLESSEN PER M²



9 MM



18 MM



25 MM

VERTICALE (BAFFLE)PLAFONDPAANELEN



CREËER 3D AFBEELDINGEN MET 2 LAGEN PET-PANEL



9 EN 18 MM ZIJN EENVOUDIG TE BUIGEN TOT 90° D.M.V. V-GROEF

