







































KLEURKAART PET VILT LATTENWAND

						
04 WIT 9 MM	01 CREME 9 MM	05 BEIGE 9 MM	06 ZAND 9 MM	29 CAMEL 9 MM	30 LICHTBRUIN 9 MM	08 BRUIN 9 MM
						
39 GRIJSBRUIN 9 MM	12 GRIJS 9 MM	25 STAAL GRIJS 9 MM	27 ZWART 9 MM	26 DONKERGRIJS 9 MM	28 ANTRACIET 9 MM	36 BETON GRIJS 9 MM
						
10 MARMER 9 MM	11 LICHTGRIJS 9 MM	45 MUISGRIJS 9 MM	42 GRIJSBLAUW 9 MM	21 LUCHT 9 MM	22 LICHTBLAUW 9 MM	41 MINT 9 MM
						
35 TURQUOISE 9 MM	33 BLAUW 9 MM	37 AQUA 9 MM	23 KOBALT 9 MM	47 NACHTBLAUW 9 MM	48 PAARS 9 MM	18 WIJNROOD 9 MM
						
17 ROOD 9 MM	64 AVONDROOD 9 MM	03 ORANJE 9 MM	02 GEEL 9 MM	31 OLIJFGROEN 9 MM	43 LIME GROEN 9 MM	13 GROEN 9 MM
						
14 APPELGROEN 9 MM	40 ZEEGROEN 9 MM	34 DONKERGROEN 9 MM				

Kleuren met een  zijn ook in 3050 mm lengte verkrijgbaar.
Deze kleuren zijn ter indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.



GERECYCLEDE
PET-FLESSEN




LICHTGEWICHT
PRODUCT



GESCHIKT
ALS PRIKBORD

AKOESTISCHE PRESTATIES

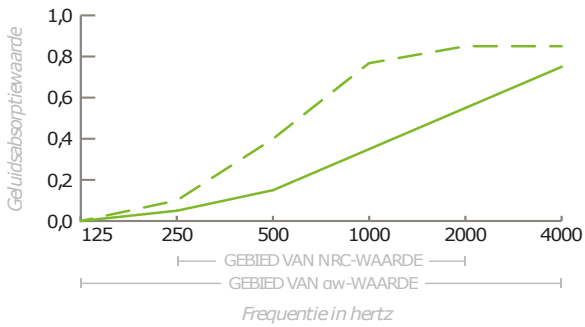

	alpha_w	NRC
9 MM PET VILT	0,25	0,30
18 MM PET VILT	0,40	0,55

PRODUCTINFORMATIE

BRUTO PLAAT MAAT: 2440 x 1220 MM

DIKTE	TOLERANTIE	GEWICHT	DENSITEIT
9 MM	+/- 0,5 MM	1,9 KG/M2	210 KG/M3
18 MM	+/- 0,5 MM	3,4 KG/M2	376 KG/M3

BRUTO PLAAT MAAT: 3050 x 1220 MM

DIKTE	TOLERANTIE	GEWICHT	DENSITEIT
9 MM	+/- 0,5 MM	2,4 KG/M2	262 KG/M3
18 MM	+/- 0,5 MM	4,3 KG/M2	470 KG/M3

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BRUTO PLAAT MAAT:
2440 x 1220 MM EN 3050 x 1220 MM

MATERIAAL:
75% RECYCLED PET
25% NIEUW PET

BRANDGEDRAG:
EN 13501-1 OF B1

EXTRA:
PLAAT HEEFT EEN VOOR EN ACHTERZIJDE
ZEER GOED TE SNIJDEN MET CNC-MACHINE
WANDBEVESTIGING MET LIJM BESCHIKBAAR
PLAFONDBEVESTIGING BESCHIKBAAR



AANTAL GERECYCLEDE PET-FLESSEN PER M2



9 MM



18 MM